УДК 621.822.5-229.25:006.354 Группа Г16

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ВТУЛКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ НЕРАЗЪЕМНЫХ КОРПУСОВ НА ЛАПАХ И ФЛАНЦЕВЫХ КОРПУСОВ ПОДШИПНИКОВ СКОЛЬЖЕНИЯ

Конструкция и размеры

Plain bearing metal bushes for pilow blocks and for flange plain bearing blocks
Design and dimensions.

ГОСТ 11525—82*
Взамен
ГОСТ 11525—65

ОКП 418210

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 26 января 1982 г. № 274 срок введения установлен

с 01.07.83

1. Настоящий стандарт распространяется на втулки подшипников скольжения, применяемые в корпусах по ГОСТ 11521-82—ГОСТ 11524-82 и работающие при удельном давлении не более 3,9 МПа (40 кгс/см²), скорости скольжения не более 3 м/с при условии смазывания пластичным смазочным материалом.

2. Конструкция и размеры втулок должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Размеры втулок, не указанные в таблице, — по приложению 2 **(Измененная редакция, Изм. № 1).**

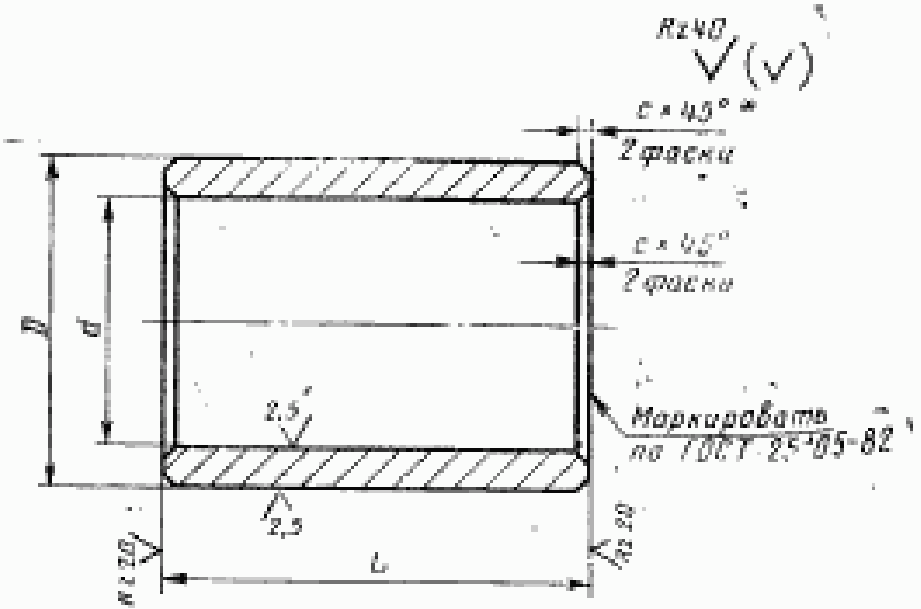

* Допускается фаска под углом 15°

Издание официальное **Перепечатка воспрещена**

★

* *Переиздание (апрель 1994 г.) с Изменением № 1, утвержденным в декабре 1986 г. (ИУС 4—87)*

GostPDF.ru Народная база ГОСТов

мм

Обозначение втулки	d (пред. откл. по H7)	D (пред. откл. по u8)	L	c
12×16	12	18	16	0,5
12×20			20	
14×16	14	20	16	
14×20			20	
16×20	16	22		
16×25			25	
18×20	18	24	20	
18×25			25	
20×25	20	26		
20×32			32	
22×25	22	28	25	
22×32			32	
25×32	25	32		
25×40			40	
28×32	28	36	32	
28×40			40	
32×40	32	40		0,8
32×50			50	
35×40	35	45	40	
35×50			50	
40×50	40	50		
40×63			63	
45×50	45	55	50	
45×63			63	
50×63	50	60		
50×80			80	

GostPDF.ru
Народная база ГОСТов

Продолжение

мм

Обозначение втулки	d (пред. откл. по H7)	D (пред. откл. по n8)	L	e
55×63	55	65	63	0,8
55×80			80	
63×80	63	73	80	
63×100			100	
70×80	70	85	80	1,0
70×100			100	
80×100	80	95		
80×125			125	
90×100	90	105	100	
90×125			125	
100×125	100	115		
110×125	110	125		
125×125	125	140		
125×160			160	
140×125	140	155	125	2,0
140×160			160	
160×200	160	180	200	
180×200	180	200		

Пример условного обозначения втулки: $d=32$ мм, $L=40$ мм

Втулка 32×40 ГОСТ 11525—82

3. Технические требования — по ГОСТ 25105—82.

4. Фиксация втулки в неразъемном корпусе — по приложению 1.

GostPDF.ru
Народная база ГОСТов
ГОСТ 11525-82
Страница: 3/6

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Рекомендуемое

Фиксация втулки в неразъемном корпусе

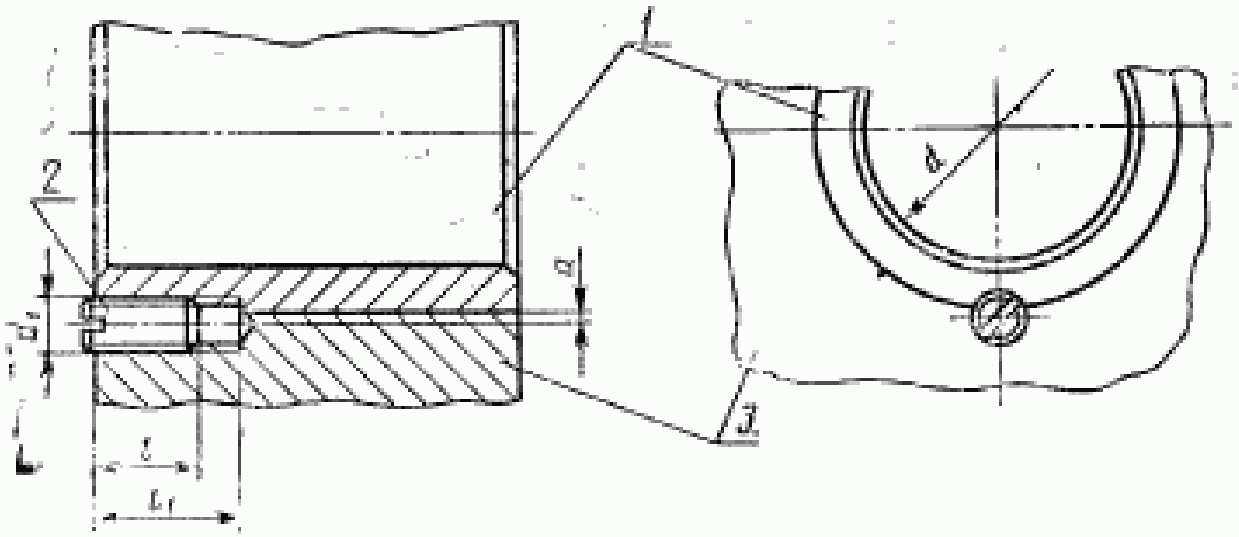

1—втулка; *2*—винт; *3*—корпус

мм

Диаметр вала d	Винт по ГОСТ 1477—75		l_1	a	Диаметр вала d	Винт по ГОСТ 1477—75		l_1	a
	d_1	l				d_1	l		
12	М4	8	10	1,0	50	М6	15	19	1,0
14					55				
16					63				
18	М5	12	15		70	М8	20	24	
20					80				
22					90				
25					100				
28					110				
32					125				
35					140				
40	М6	15	19		160	М10	25	30	1,5
45					180				

GostPDF.ru
Народная база ГОСТов

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Рекомендуемое

мм

d	D		L			c
	a	б				
6	10	12	6	10	—	0,3
8	12	14	6	10	—	0,3
10	14	16	6	10	—	0,3
12	16	18	10	15	20	0,5
14	18	20	10	15	20	0,5
15	19	21	10	15	20	0,5
16	20	22	12	15	20	0,5
18	22	24	12	20	30	0,5
20	24	26	15	20	30	0,5
22	26	28	15	20	30	0,5
24	28	30	15	20	30	0,5
25	30	32	20	30	40	0,5
27	32	34	20	30	40	0,5
28	34	36	20	30	40	0,5
30	36	38	20	30	40	0,8
32	38	40	20	30	40	0,8
33	40	42	20	40	50	0,8
35	41	45	30	40	50	0,8
36	42	46	30	40	50	0,8
38	45	48	30	40	60	0,8
40	48	50	30	40	60	0,8
42	50	52	30	40	60	0,8
45	53	55	30	50	60	0,8
48	55	58	40	50	60	0,8
50	58	60	40	50	70	0,8
55	63	65	40	60	80	0,8
60	70	75	40	60	80	1,0
65	75	80	50	70	90	1,0
70	80	85	50	70	90	1,0
75	85	90	50	80	100	1,0
80	90	95	60	80	100	1,0
85	95	100	60	80	120	1,0
90	105	110	60	100	120	1,0
95	110	115	60	100	120	1,0
100	115	120	80	100	120	1,0
105	120	125	80	100	120	1,0
110	125	130	80	100	150	1,0
120	135	140	100	120		

GostPDF.ru
Народная база ГОСТов

Продолжение

мм

d	D		L			c
	а	б				
130	145	150	100	120	150	2,0
140	155	160	100	150	180	2,0
150	165	170	120	150	180	2,0
160	180	185	120	150	180	2,0
170	190	195	120	180	200	2,0
180	200	210	150	180	250	2,0
190	210	220	150	180	250	2,0
200	220	230	180	200	250	2,0

Примечание. Выбор размера наружного диаметра втулки D (*а* или *б*) зависит от прочности применяемого материала.

(Введено дополнительно, Изм. № 1).

GostPDF.ru
Народная база ГОСТов